




PAREDES INTERIORES INTERBLOCO®



FACILIDADE
DE EXECUÇÃO

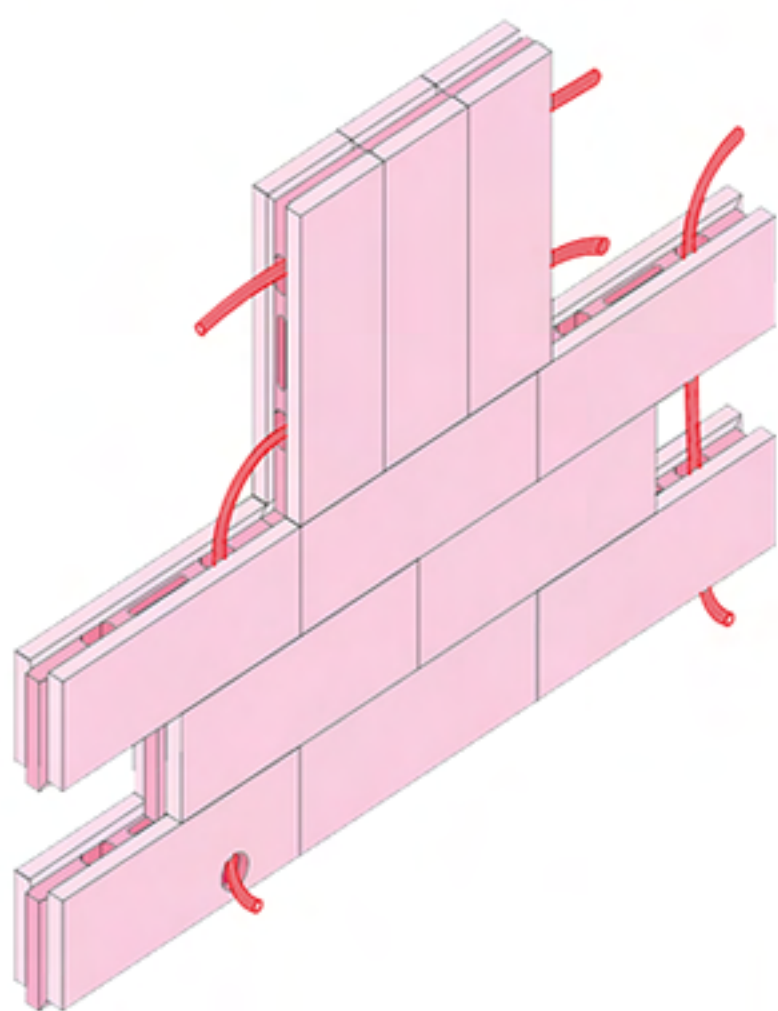

RAPIDEZ
DE EXECUÇÃO



VERSÁTIL

Resistência ao fogo

CF120

Estável até 120 minutos.

Isolamento Térmico

R=0,48 (m² °C/W)

Isolamento acústico

Rw 38 dB.

Curva de isolamento sonoro normalizado sendo determinada de acordo com a NP EN 20140-3, e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma ISO 717-1.

Resistência à compressão



1,6 Mpa

VANTAGENS ECONÓMICAS:

- ✓ Reduz até 60% o tempo de execução da parede;
- ✓ Reduz até 80% o consumo de argamassa;

VANTAGENS AMBIENTAIS:

- ✓ Menor utilização de cimento na aplicação (1 ton de cimento = 600 kg de CO₂)
- ✓ Elimina e reduz o consumo de recursos naturais (areia e água, respectivamente)
- ✓ Reduz a emissão de CO₂ rodoviário (remoção de entulho)

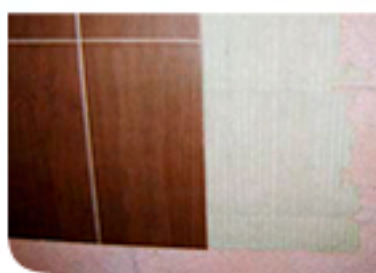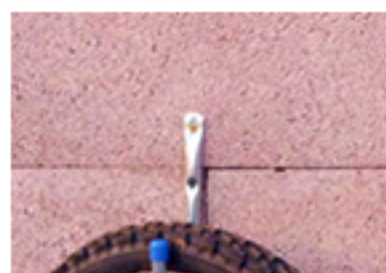

Morada:

Almeida, Cunha e Chaves, Lda.
Fábrica de Artefactos de Cimento e Leca®
Cavernães 3505-111 Viseu

Contactos:

T. (+351) 232 922 444
E. geral@acclda.pt
W. www.acclda.pt

